


Type	XL	L	H	XH	5M	8M	14M
Teilung Pitch t	5,08	9,525	12,7	22,225	5,00	8,00	14,00
Zahnwinkel Tooth angle $\beta$	50°	40°	40°	40°	—	—	—
Zahnhöhe Height of tooth $h_t$	1,27	1,90	2,30	6,35	2,06	3,38	6,00
Zahnbreite Width of tooth s	2,57	4,65	6,12	12,57	—	—	—
Ges.-Riemenhöhe Total belt thickness $h_s$	2,30	3,60	4,30	11,20	3,60	5,60	10,00

**Aufbau: Polyurethan mit Aramid- oder Stahlzugstrang**  
**Construction: Polyurethane with Aramid or steel wire cord**

Aramidzugstrang Aramid cord			Stahlzugstrang Steel cord		
Artikel-Bezeichnung Designation	Teilung Pitch (mm)	Riemenbreite Belt width (mm)	Artikel-Bezeichnung Designation	Teilung Pitch (mm)	Riemenbreite Belt width (mm)
XL 025	5,080	6,35	XL 025•	5,080	6,35
XL 031	5,080	7,94	XL 031•	5,080	7,94
XL 037	5,080	9,53	XL 037•	5,080	9,53
XL 050	5,080	12,70	XL 050•	5,080	12,70
XL 075	5,080	19,05	XL 075•	5,080	19,05
XL 100•	5,080	25,40	XL 100•	5,080	25,40
L 037	9,525	9,53	L 037	9,525	9,53
L 050	9,525	12,70	L 050	9,525	12,70
L 075	9,525	19,05	L 075	9,525	19,05
L 100	9,525	25,40	L 100	9,525	25,40
L 150	9,525	38,10	L 150	9,525	38,10
L 200	9,525	50,80	L 200	9,525	50,80
H 050	12,700	12,70	L 300	9,525	76,20
H 075	12,700	19,05	L 400	9,525	101,60
H 100	12,700	25,40	H 050	12,700	12,70
H 150	12,700	38,10	H 075	12,700	19,05
H 200	12,700	50,80	H 100	12,700	25,40
H 300	12,700	76,20	H 150	12,700	38,10
H 400•	12,700	101,60	H 200	12,700	50,80
XH 100•	22,225	25,40	H 300	12,700	76,20
XH 200•	22,225	50,80	H 400•	12,700	101,60
XH 300•	22,225	76,20	XH 100	22,225	25,40
XH 400•	22,225	101,60	XH 200	22,225	50,80
8M 20•	8,000	20,00	XH 300	22,225	76,20
8M 25•	8,000	25,00	XH 400	22,225	101,60
8M 30•	8,000	30,00	5M 10	5,000	10,00
8M 50•	8,000	50,00	5M 15	5,000	15,00
8M 85•	8,000	85,00	5M 20•	5,000	20,00
14M 25•	14,000	25,00	5M 25	5,000	25,00
14M 40•	14,000	40,00	5M 50	5,000	50,00
14M 55•	14,000	55,00	8M 20	8,000	20,00
14M 85•	14,000	85,00	8M 25	8,000	25,00
			8M 30	8,000	30,00
			8M 50	8,000	50,00
			8M 85	8,000	85,00
			8M 100	8,000	100,00
			14M 25	14,000	25,00
			14M 40	14,000	40,00
			14M 55	14,000	55,00
			14M 85	14,000	85,00
			14M 100	14,000	100,00
			14M 150	14,000	150,00

<p>Mindestlänge für verschweißte Zahnriemen:  <i>Minimum lengths for spliced timing belts:</i></p> <p>Aramidzugstrang Aramid cord    Stahlzugstrang Steel wire cord</p> <p>XL / L / H = 500 mm                      L / H / XH = 1000 mm                      5M / 8M / 14M = 1000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keine Lagerware.</li> <li>Non stock items.</li> </ul>	<p>Weitere Ausführungen auf Anfrage.  <i>Further constructions on request.</i></p> <p>Weitere Breiten auf Anfrage.  <i>Further widths on request.</i></p> <p>Rollenlänge Length of roll: 50 m</p> <p>Mindestmenge für verschweißte Zahnriemen  <i>Minimum quantities for spliced timing belts</i>                      &lt; 16 mm Breite: 2 Stück je Abmessung                      &lt; 16 mm width: 2 pieces per size</p>
--	---

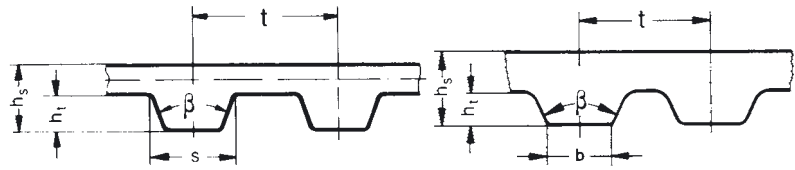

Type	T5	T10	T20	AT5	AT10	AT20	
Teilung Pitch	t	5,0	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0
Zahnwinkel Tooth angle	$\beta$	40°	40°	40°	50°	50°	50°
Zahnhöhe Height of tooth	$h_t$	1,20	2,50	5,00	1,20	2,50	5,00
Zahnbreite Width of tooth	s/b	2,65	5,30	10,15	2,50	5,00	10,00
Ges.-Riemenhöhe Total belt thickness	$h_s$	2,20	4,50	8,00	2,70	4,50	8,00

**T5 / T10 / T20**                      **AT5 / AT10 / AT20**

**Aufbau: Polyurethan mit Aramid- oder Stahlzugstrang**  
**Construction: Polyurethane with Aramid or steel wire cord**

Aramidzugstrang Aramid cord			Stahlzugstrang Steel cord		
Artikel-Bezeichnung Designation	Teilung Pitch (mm)	Riemenbreite Belt width (mm)	Artikel-Bezeichnung Designation	Teilung Pitch (mm)	Riemenbreite Belt width (mm)
6 T5	5,0	6,0	6 T5	5,0	6,0
8 T5	5,0	8,0	8 T5	5,0	8,0
10 T5	5,0	10,0	10 T5	5,0	10,0
12 T5	5,0	12,0	12 T5	5,0	12,0
16 T5	5,0	16,0	16 T5	5,0	16,0
20 T5	5,0	20,0	20 T5	5,0	20,0
25 T5	5,0	25,0	25 T5	5,0	25,0
32 T5	5,0	32,0	32 T5	5,0	32,0
50 T5	5,0	50,0	50 T5	5,0	50,0
10 T10	10,0	10,0	75 T5	5,0	75,0
12 T10	10,0	12,0	100 T5	5,0	100,0
16 T10	10,0	16,0	10 T10	10,0	10,0
20 T10	10,0	20,0	12 T10	10,0	12,0
25 T10	10,0	25,0	16 T10	10,0	16,0
32 T10	10,0	32,0	20 T10	10,0	20,0
40 T10	10,0	40,0	25 T10	10,0	25,0
50 T10	10,0	50,0	32 T10	10,0	32,0
75 T10	10,0	75,0	40 T10	10,0	40,0
100 T10	10,0	100,0	50 T10	10,0	50,0
25 T20	20,0	25,0	75 T10	10,0	75,0
32 T20	20,0	32,0	100 T10	10,0	100,0
50 T20	20,0	50,0	150 T10	10,0	150,0
75 T20	20,0	75,0	25 T20	20,0	25,0
100 T20	20,0	100,0	32 T20	20,0	32,0
6 AT5	5,0	6,0	50 T20	20,0	50,0
10 AT5	5,0	10,0	75 T20	20,0	75,0
16 AT5	5,0	16,0	100 T20	20,0	100,0
25 AT5	5,0	25,0	150 T20	20,0	150,0
32 AT5	5,0	32,0	6 AT5	5,0	6,0
50 AT5	5,0	50,0	10 AT5	5,0	10,0
16 AT10	10,0	16,0	16 AT5	5,0	16,0
25 AT10	10,0	25,0	25 AT5	5,0	25,0
32 AT10	10,0	32,0	32 AT5	5,0	32,0
50 AT10	10,0	50,0	50 AT5	5,0	50,0
75 AT10	10,0	75,0	75 AT5	5,0	75,0
100 AT10	10,0	100,0	100 AT5	5,0	100,0
25 AT20	20,0	25,0	16 AT10	10,0	16,0
32 AT20	20,0	32,0	25 AT10	10,0	25,0
50 AT20	20,0	50,0	32 AT10	10,0	32,0
75 AT20	20,0	75,0	50 AT10	10,0	50,0
100 AT20	20,0	100,0	75 AT10	10,0	75,0
			100 AT10	10,0	100,0
			150 AT10	10,0	150,0
			25 AT20	20,0	25,0
			32 AT20	20,0	32,0
			50 AT20	20,0	50,0
			75 AT20	20,0	75,0
			100 AT20	20,0	100,0
			150 AT20	20,0	150,0

<p>Mindestlänge für verschweißte Zahnriemen:                  Minimum lengths for spliced timing belts:</p> <p>Aramidzugstrang Aramid cord    Stahlzugstrang Steel wire cord</p> <p>T5 / T10 = 500 mm                      T5/T10 = 600 mm                  T20 = 900 mm                            T20 = 1000 mm                  AT5 = 1000 mm                  AT10 = 1000 mm                  AT20 = 1000 mm</p> <p>• Keine Lagerware.                  • Non stock items.</p>	<p>Weitere Ausführungen auf Anfrage.                  Further constructions on request.</p> <p>Weitere Breiten auf Anfrage.                  Further widths on request.</p> <p>Rollenlänge Length of roll: 50 m</p> <p>Mindestmenge für verschweißte Zahnriemen                  &lt; 16 mm Breite: 2 Stück je Abmessung                  Minimum quantities for spliced timing belts                  &lt; 16 mm width: 2 pieces per size</p>
--	--