
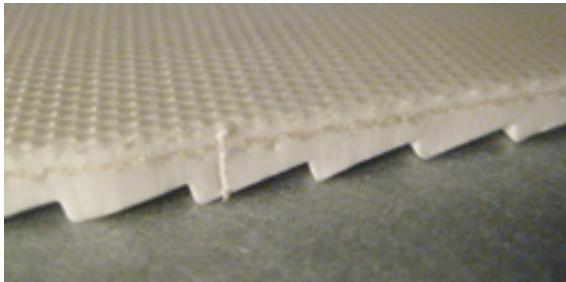


КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА PVC48(F)-M-8/2-0-ZZ28W

Образец в каталоге № ____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Общая информация по ленте	
Толщина ленты	4,8мм +/-0,1мм
Количество слоев	2
Корд	Полиэстер тип «М», нить утка жесткая
Вес ленты	3,8кг/м ² +/- 10%
Рабочая температура	от -15°С до +90°С
Минимальный диаметр вала при прямом огибании*	60мм
Минимальный диаметр вала при обратном огибании*	120мм
Нагрузка при 1% растяжении	8N/мм ширины ленты
Максимальная ширина рулона	1500 мм
Верхняя поверхность	
Толщина верхнего покрытия	2,8мм +/-0,1мм
Материал верхнего покрытия	ПВХ
Цвет	Белый
Структура	Профиль Зубья пилы (ZZ)
Твердость	55 А по Шору
Внутренний (промежуточный) слой	ПВХ
Нижняя поверхность	
Толщина нижнего покрытия	-
Материал нижнего покрытия	Полиэстер
Цвет	Натуральный
Структура	-
Твердость	-
Виды соединения ленты	
Сварной шов	Одинарный зубчатый (Z), двойной зубчатый со смещением (ZZ)
Механические соединения (замки)	Металлический плоский и проволочный замок
Опора (поддержка) ленты	
Роликоопоры	Да
Стол	Плоский
Возможность присоединения профилей	
Верхняя поверхность	-
Нижняя поверхность	Направляющие тип «V»
Дополнительная информация	
Пищевой сертификат СЭЗ	Да
Масложиростойкость	Да
Антистатичность	-
Другие особенности ленты	-
Рекомендации по применению	Упаковочное оборудование, пищевая промышленность
Верхняя поверхность (фото)	
	
Нижняя поверхность (фото)	
	

*- данные по минимальному диаметру огибания, указаны при температуре окружающей среды +20°С. Если процесс эксплуатации предполагает использование конвейерной ленты с минимальным диаметром огибания при крайне низкой или в высокой температуре, с максимальной рабочей нагрузкой, пожалуйста проконсультируйтесь с производителем.