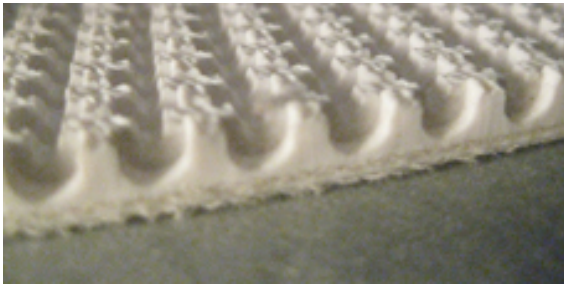
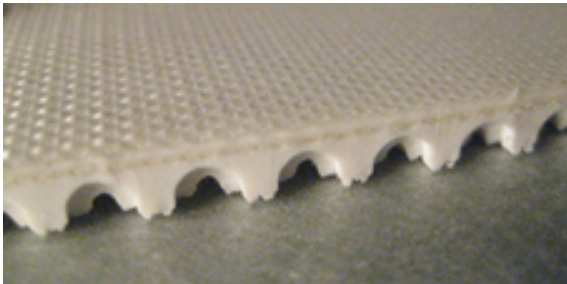


КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА PVC54(F)-M-10/2-0-SG38W

Образец в каталоге № ____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Общая информация по ленте	
Толщина ленты	5,4мм +/-0,1мм
Количество слоев	2
Корд	Полиэстер тип «М», нить утка жесткая
Вес ленты	4,6кг/м ² +/- 10%
Рабочая температура	от -10°С до +70°С
Минимальный диаметр вала при прямом огибании*	40мм
Минимальный диаметр вала при обратном огибании*	60мм
Нагрузка при 1% растяжении	10N/мм ширины ленты
Максимальная ширина рулона	2250мм
Верхняя поверхность	
Толщина верхнего покрытия	3,8мм +/-0,1мм
Материал верхнего покрытия	ПВХ
Цвет	Белый
Структура	Профиль SuperGrip (SG38)
Твердость	55А по Шору
Внутренний (промежуточный) слой	ПВХ
Нижняя поверхность	
Толщина нижнего покрытия	-
Материал нижнего покрытия	Полиэстер
Цвет	Натуральный
Структура	-
Твердость	-
Виды соединения ленты	
Сварной шов	Одинарный зубчатый (Z), двойной зубчатый со смещением (ZZ)
Механические соединения (замки)	Металлический плоский и проволочный замок
Опора (поддержка) ленты	
Роликоопоры	Да
Стол	Плоский
Возможность присоединения профилей	
Верхняя поверхность	По запросу
Нижняя поверхность	Направляющие тип «V»
Дополнительная информация	
Пищевой сертификат СЭЗ	Да
Масложиростойкость	Да
Антистатичность	-
Другие особенности ленты	-
Рекомендации по применению	Кондитерская промышленность, упаковочное оборудование, пищевая промышленность
Верхняя поверхность (фото)	
	
Нижняя поверхность (фото)	
	

*- данные по минимальному диаметру огибания, указаны при температуре окружающей среды +20°С. Если процесс эксплуатации предполагает использование конвейерной ленты с минимальным диаметром огибания при крайне низкой или в высокой температуре, с максимальной рабочей нагрузкой, пожалуйста проконсультируйтесь с производителем.